


EURO 3510-4

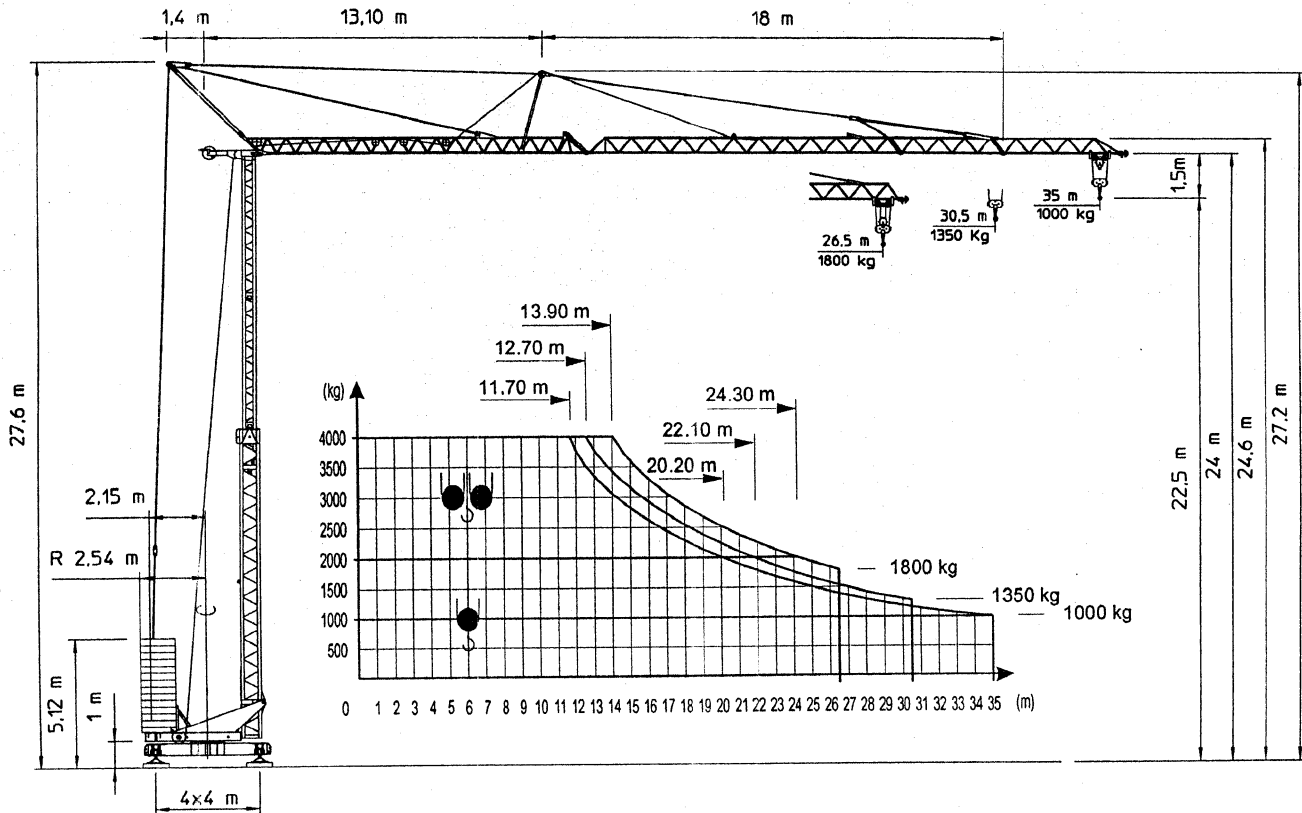

Ausleger in Horizontalstellung Flèche horizontal / Braccio orizzontale

Tragkraft/Charge/Pesi Ausladung/Portée/Sbraccio	kg	4000	2000	1800		1350	1000
26,5 m	m	13,9	24,3	26,5			
30,5 m	m	12,7	22,1			30,5	
35,0 m	m	11,7	20,2				35,0

		42 m/min	1500 kg
		21 m/min	2000 kg
		5 m/min	2000 kg
		21 m/min	3000 kg
		10,5 m/min	4000 kg
		2,5 m/min	4000 kg

Daten mit Inverter / Dates avec Inverter / Dati con Inverter

	0-42 m/min	Inverter
	0-0,9	1/min progr. Inverter
	25 m/min	

Hakenhöhe
hauteur s/crochet
altezza al gancio

17,5 m
22,5 m

Abstützung
ecartement de voie
scartamento

4,0 m

Drehradius
rayon de giration arrière
raggio di rotazione

2,54 m

Konstruktionsgewicht
poids de la grue
peso della gru

13,5 t

Gegenballast
contre poids
zavorra contrappeso

26,3 t

Eckdruck
pression d'angle
pressione su uno stabilizzatore

24,1 t

Gesamt-Motorenleistung
puissance totale des moteurs
forza motrice totale

23 kW

Kabelquerschnitt
section du cable
sezione del cavo sottogomma

4x16 mm²

Conducta

BAUMASCHINEN • RAUMSYSTEME • UMWELTECHNIK